



TULAJDONSÁGOK

- » Méret: Unisex XS – 5XL
- » Cipzár teljes hosszban
- » Két oldalzsebbel
- » ESD logóval a mellén
- » ESD kezelő
- » Kényelmes és szellőző

SZÖVET TULAJDONSÁGOK

- » ESD kötött szövet (Karbonszálas szövet)
- » **Kidolgozás:** Gyűrődésálló, Munkaruha
- » **Ellenállás ponttól pontig (Rp):** $10^6 - 10^7$ Ohm
- » **Töltéslevezetési idő:** < 2 másodperc
- » Megfelel az IEC/TS 61340-4-9:2016 és az ANSI/ESD STM2.1:2018 szabványnak és ezeknek megfelelő elektromos paramétereit 40 ipari mosás után is megőrzi
- » Ipari mosásra kifejlesztve

THSS

- » **Összetétel:** 48% Poliészter 48% Pamut 4% Vezetőképes szál
- » **Szövet tömege:** 280 g/m²

THSB

- » **Összetétel:** 48% Poliészter 48% Pamut 4% Vezetőképes szál
- » **Szövet tömege:** 320 g/m²

THSS SZÖVET



THSB SZÖVET



RENDELÉSI KÓDOK

CAL-H - **THSS** - **GA** **L**
stílus szövet szín méret

A 2018-as ESD szabvány szerint certifikált ruházat, melynek jelölése ezzel a címkével történik.



MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Mellbőség	108	112	116	120	124	130	136	142	148
Hossz	64	66	68	70	72	74	76	78	80
Ujjhossz	72	74	76	78	80	82	84	84	85

Méret tűrés (Mosás előtt): 2%




Egyedi céges, hímzett vagy szitázott logó és felirat igény szerint elérhető!
Egyedi kialakítású ESD ruházat elkészítése igény szerint.



A lenti méretábrázolat mosás előtti méreteket tartalmaz. Mosás után 8-10%-os zsugorodással kell kalkulálni a szélességre vonatkozóan (főként mell méret).

LEÍRÁS

1. Ujjhossz
2. Mellbőség
3. Hossz
4. Vállszélesség
5. Kézeltő

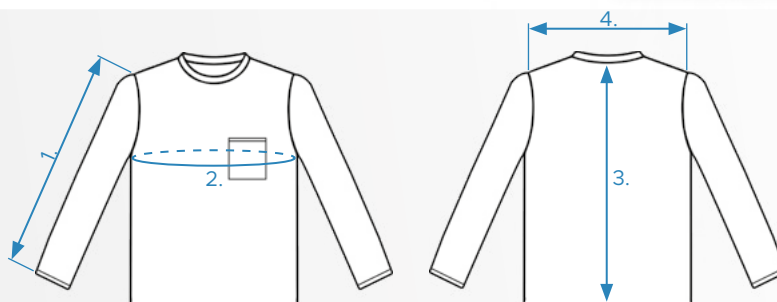

MOSÁSI UTASÍTÁS

Az ESD szövetekben használt vezetőképes karbonszálak nagyon érzékenyek a magas hőmérsékletre, lúgokra, savakra, öblítőkire (lágýtókra) és fehérítőkire. A nem megfelelő használat a karbonszálak sérülését okozhatja és az ESD ruházat elveszítheti ESD paramétereit, vagy azok jelentősen leromolhatnak. Ezért az ESD ruházat mosása nagy körültekintést igényel, kérjük az általunk gyártott ESD ruházati termékek esetében kövesse minden esetben a következő utasításokat:

- i** A karbonszálak hosszú élettartamának megőrzése érdekében az ESD ruházat mosását bízva ipari mosodákra, akik tudják biztosítani az ellenőrzött, dokumentált mosási eljárásokat és környezetet!
- i** Mossa hideg vagy 40 °C (104 °F)-nál nem magasabb hőmérsékletű langyos vízben, semleges, folyékony mosószerrel!
- i** Ne használjon olyan mosószert és/vagy öblítőt, amely fehérítő és/vagy klórtartalmú!
- i** Fehérítők használata tilos! Öblítő, valamint magas lúgtartalmú vagy magas savtartalmú mosószert alkalmazása tilos!
- i** Vegytisztítani tilos!
- i** Szárítsa szabadban és/vagy maximum 50 °C (120 °F)-on!
- i** Nem igényel vasalást, de, ha feltétlenül szükséges, maximum 110 °C-on (230 °F) vasalja, gőzölés nélkül!
- i** Minden ruhadarabot kifordítva mosson!
- i** Dezodor használata megromlíthatja a termék színét!
- i** Ha a szabadban szárítja a ruhákat, ne tegye ki őket közvetlen napfénynek!
- i** A cipzárokat minden mosás előtt húzza fel!

GARANCIA



- i** A garancia kizárólag ellenőrzött és dokumentált ipari mosodai körülmények között történő mosás esetén érvényes, mely a szövet technikai adatai között megadott mosási ciklusra érvényes!
- i** Otthoni körülmények közötti mosás esetén a garancia érvényét veszti az adott termékekre nézve.
- i** A garancia az IEC 61340-4-9:2016 és ANSI/ESD STM2.1:2018 szabvány szerinti ESD paraméterekre és az esetleges varrási hibákra terjed ki kizárólag!
- i** A garancia nem terjed ki az adatlapon megadott esetleges tűréseken belüli méret és zsugorodási különbségekre!
- i** A ruházati termékek az MSZ EN ISO 3758:2012 szabvány alapján "Jelképekkel megadott kezelési útmutató"-val vannak ellátva.
- i** Nem fogadjunk el olyan reklamációt, amelynek alapja szállíthatóság vagy kiszakadás.
- i** Ha a terméken szakszerűtlen beavatkozás lesz látható, a reklamációt elutasítjuk.