

TECHNIKAI ADATLAP CAL ESD KARDIGÁN HOSSZÚ CIPZÁRRAL

D és Tsa Bt. • 2600 Vác, Gálcsék u. 8-10. • Tel.: +36 27 502 555 • Fax: +36 27 200 835 • sales@destsa.hu • destsa.hu • dlb.hu



TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Unisex XS – 5XL
- » Cipzár teljes hosszban
- » Két oldalzsebbel
- » ESD logó a mellrészen
- » ESD kezelő
- » Kényelmes és szellőző

SZÖVET TULAJDONSÁGOK

- » ESD kötött szövet (Karbonszálas szövet)
- » **Kidolgozás:** Gyűrődésálló, Munkaruha
- » **Ellenállás ponttól pontig (Rp):** $10^6 - 10^7$ Ohm
- » **Töltéslevezetési idő:** < 2 másodperc
- » Megfelel az IEC 61340-4-9-2024 és ANSI/ESD STM2.1-2018 szabványnak és ezeknek megfelelő elektromos paramétereit 40 ipari mosás után is megőrzi
- » Ipari mosásra kifejlesztve

THSS

- » **Összetétel:** 48% Poliészter 48% Pamut 4% Vezetőképes szál
- » **Szövet tömege:** 280 g/m²


THSB

- » Belső oldala bolyhos
- » **Összetétel:** 48% Poliészter 48% Pamut 4% Vezetőképes szál
- » **Szövet tömege:** 320 g/m²

THSS SZÖVET



THSB SZÖVET



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

CAL - **THSS** - **NB** **L**
stílus szövet szín méret

A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



Az általunk megadott méretek mosás előtti értékeket jelölnek!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Mellbőség	108	112	116	120	124	130	136	142	148
Hossz	64	66	68	70	72	74	76	78	80
Ujjhossz	72	74	76	78	80	82	84	84	85

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

Javasoljuk, hogy méretvételt mosás után végezzenek!



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.




A lenti mérettáblázat mosás előtti méreteket tartalmaz.

Mosás után 8-10%-os zsugorodással kell kalkulálni a szélességre vonatkozóan (főként mell méret).

LEÍRÁS

1. Ujjhossz
2. Mellbőség
3. Hossz
4. Vállszélesség

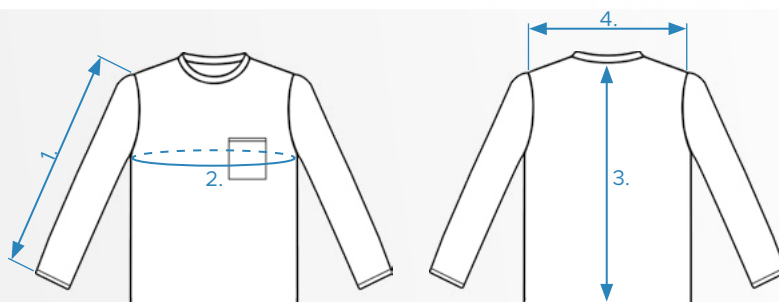

MOSÁSI UTASÍTÁS

Az ESD szövetekben használt vezetőképes karbonszálak nagyon érzékenyek a magas hőmérsékletre, lúgokra, savakra, öblítőkire (lágyítókra) és fehérítőkire. A nem megfelelő használat a karbonszálak sérülését okozhatja és az ESD ruházat elveszítheti ESD paramétereit, vagy azok jelentősen leromolhatnak. Ezért az ESD ruházat mosása nagy körültekintést igényel, kérjük az általunk gyártott ESD ruházati termékek esetében kövesse minden esetben a következő utasításokat:

THSS, THSB SZÖVETEK ESETÉBEN

- i** Kötött szövetek esetében javasoljuk, hogy méretvételt mosás után végezzenek! Ezen szövetekből készült termékek esetében a mérettáblázatokban általunk megadott méretek mosás előtti értékeket jelölnek!
- i** Javasoljuk, hogy a ruházat töltésselvezetési képességének hosszútávú megőrzése érdekében a mosási és szárítási folyamatokat bízva ipari mosodára, ahol tudják biztosítani a szükséges technológiai folyamatokat, feltételeket (dokumentált mosási eljárások és megfelelő környezetet)! A kapcsolódó tisztítási folyamatok igazodjanak a termék használati helyén alkalmazott gyártástechnológiához (pl. tisztatéri elvárásokhoz)!
- i** Amennyiben az alkalmazott gyártástechnológia nem követel különleges tisztítási folyamatokat, akkor a mosás történjen hideg vagy 40 °C (104 °F)-nál nem magasabb hőmérsékletű, semleges PH-jú langyos vízben, semleges (folyékony) mosószerezrel! Nem szükséges és nem javasolt a ruházat vasalása. Amennyiben a felhasználó mégis vasaltatná a ruházatot, akkor az maximum 110 °C (230 °F)-on, gőzölés nélkül történjen!
- i** Fehérítők használata tilos! Öblítő, valamint magas lúgtartalmú vagy magas savtartalmú mosószert alkalmazása tilos! Ne használjon fehérítő és/vagy klórtartalmú mosószert és/vagy öblítőt!
- i** Parfümök, dezodorok használata tilos, mivel azok megrongálhatják, roncsolhatják a termék szövetét és színét!
- i** Vegytisztítani tilos!
- i** Szárítógépben való szárítás tilos!
- i** Minden ruhadarabot kifordítva mosson!
- i** Közvetlen UV sugárzásnak ne tegye ki a ruházatot!
- i** A cipzárokat minden mosás előtt húzza fel!



GARANCIA

- ❗ A garancia kizárólag ellenőrzött és dokumentált ipari mosodai körülmények között történő mosás esetén érvényes és a szövet technikai adatai között megadott mosási ciklusra!
- ❗ Otthoni körülmények közötti mosás esetén a garancia érvényét veszti az adott termékekre nézve.
- ❗ A garancia az IEC 61340-4-9-2024 és ANSI/ESD STM2.1-2018 szabvány szerinti ESD paraméterekre és az esetleges varrási hibákra terjed ki kizárólag!
- ❗ A garancia nem terjed ki az adatlapon megadott esetleges tűréseken belüli méret és zsugorodási különbségekre!
- ❗ A ruházati termékek az EN ISO 3758:2023 szabvány alapján "Jelképekkel megadott kezelési útmutató"-val vannak ellátva.
- ❗ Ha a terméken szakszerűtlen beavatkozás lesz látható (pl. szálkihúzóadás vagy kiszakadás), a reklamációt elutasíthatjuk.



A feltüntetett színekből gyártott termékek elérhetősége változó lehet. Aktuális várható szállítási idő, esetlegesen más igényelt szín ügyében kérjük egyeztessen munkatársainkkal!