



## TULAJDONSÁGOK

- » Méret: Unisex XS – 5XL
- » Színes béléssel
- » Cipzárral
- » Állógallérral
- » ESD logó az ujjon
- » 2 oldalzsebbel
- » Nem vízálló

## SZÖVET TULAJDONSÁGOK

- » ESD kötött szövet (Karbonszálás szövet)
- » **Összetétel:** 96% poliészter 4% Vezetőképes szál
- » **Szövet tömege:** 280 g/m<sup>2</sup>
- » ESD kötött szövet (Karbonszálás szövet)
- » **Kidolgozás:** Gyapjú
- » **Ellenállás ponttól pontig (Rp):** 10<sup>9</sup> - 10<sup>11</sup> Ohm
- » **Töltéslevezetési idő:** < 2 másodperc
- » Megfelel az IEC/TS 61340-4-9:2016 és az ANSI/ESD STM2.1:2018 szabványnak és ezeknek megfelelő elektromos paramétereit 40 ipari mosás után is megőrzi
- » Ipari mosásra kifejlesztve

### FL1 SZÖVET



### SZÍNES BETÉTEKHEZ

### FL1 SZÖVET



## RENDELÉSI KÓDOK

**FBU** - **FL1** - **NB** / **Y** **L**  
stílus szövet szín bélés méret

A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen címkével történik.






Egyedi céges, hímzett vagy szitázott logó és felirat igény szerint elérhető!  
Egyedi kialakítású ESD ruházat elkészítése igény szerint.

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Mellbőség	102	106	110	114	118	122	126	130	134
Hossz	62	65	68	71	74	77	80	83	83
Ujjhossz	55	57	59	61	63	65	67	67	68
Vállszélesség	42	43	44	45	46	47	48	49	49

Méret tűrés (Mosás előtt): 2%

## LEÍRÁS

1. Ujjhossz
2. Mellbőség
3. Hossz
4. Vállszélesség
5. Kézeltő

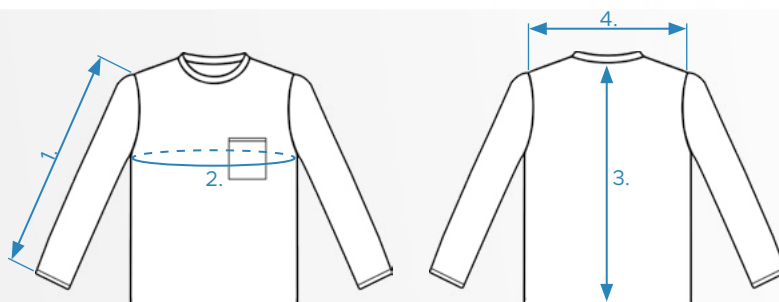

## MOSÁSI UTASÍTÁS

Az ESD szövetekben használt vezetőképes karbonszálak nagyon érzékenyek a magas hőmérsékletre, lúgokra, savakra, öblítőkire (lágýtókra) és fehérítőkire. A nem megfelelő használat a karbonszálak sérülését okozhatja és az ESD ruházat elveszítheti ESD paramétereit, vagy azok jelentősen leromolhatnak. Ezért az ESD ruházat mosása nagy körültekintést igényel, kérjük az általunk gyártott ESD ruházati termékek esetében kövesse minden esetben a következő utasításokat:

- i** A karbonszálak hosszú élettartamának megőrzése érdekében az ESD ruházat mosását bizza ipari mosodákra, akik tudják biztosítani az ellenőrzött, dokumentált mosási eljárásokat és környezetet!
- i** Mossa hideg vagy 40 °C (104 °F)-nál nem magasabb hőmérsékletű langyos vízben, semleges, folyékony mosószerrel!
- i** Ne használjon olyan mosószert és/vagy öblítőt, amely fehérítő és/vagy klórtartalmú!
- i** Fehérítők használata tilos! Öblítő, valamint magas lúgtartalmú vagy magas savtartalmú mosószer alkalmazása tilos!
- i** Vegytisztítani tilos!
- i** Szárítsa szabadban! Szárítógépben való szárítás tilos! Csak függesztve szárítsa centrifugálás után!
- i** Nem igényel vasalást, de, ha feltétlenül szükséges, maximum 110 °C-on (230 °F) vasalja, gőzölés nélkül!
- i** Minden ruhadarabot kifordítva mosson!
- i** Dezodor használata megrongálhatja a termék színét!
- i** Ha a szabadban szárítja a ruhákat, ne tegye ki őket közvetlen napfénynek!
- i** A cipzárokat minden mosás előtt húzza fel!

## GARANCIA



- i** A garancia kizárólag ellenőrzött és dokumentált ipari mosodai körülmények között történő mosás esetén érvényes, mely a szövet technikai adatai között megadott mosási ciklusra érvényes!
- i** Otthoni körülmények közötti mosás esetén a garancia érvényét veszti az adott termékekre nézve.
- i** A garancia az IEC 61340-4-9:2016 és ANSI/ESD STM2.1:2018 szabvány szerinti ESD paraméterekre és az esetleges varrási hibákra terjed ki kizárólag!
- i** A garancia nem terjed ki az adatlapon megadott esetleges tűréseken belüli méret és zsugorodási különbségekre!
- i** A ruházati termékek az MSZ EN ISO 3758:2012 szabvány alapján "Jelképekkel megadott kezelési útmutató"-val vannak ellátva.
- i** Ha a terméken szakszerűtlen beavatkozás lesz látható (pl. szálkihúzóadás vagy kiszakadás), a reklamációt elutasíthatjuk.