

TECHNIKAI ADATLAP FCF ESD NŐI POLÁR KARDIGÁN



D és Tsa Bt. • 2600 Vác, Gálcsék u. 8-10. • Tel.: +36 27 502 555 • Fax: +36 27 200 835 • sales@destsa.hu • destsa.hu • dlb.hu



TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Női XS – 5XL
- » Választható színű betétekkel: CR10HI-O vagy Y
- » Cipzárral
- » Állógallérral
- » ESD logó az ujjon
- » 2 oldalzsebbel, 1 cipzáros mellzseb
- » Nem vízálló

SZÖVET TULAJDONSÁGOK

- » ESD kötött szövet (Karbonszálas szövet)
- » **Töltéslevezetési idő:** < 2 másodperc
- » Megfelel az IEC 61340-4-9:2024 és ANSI/ESD STM2.1-2018 szabványnak és ezeknek megfelelő elektromos paramétereit 40 ipari mosás után is megőrzi
- » Ipari mosásra kifejlesztve

FL1

- » **Kidolgozás:** Polár
- » **Ellenállás ponttól pontig (Rp):** $10^9 - 10^{11}$ Ohm
- » **Összetétel:** 96% poliészter 4% Vezetőképes szál
- » **Szövet tömege:** 280 g/m²

CR10HI

- » Tisztatéri szövet 10 000-es osztály, ISO 7
- » **Láthatósági szövet**
- » **Kidolgozás:** Gyűrődésálló, Munkaruha
- » **Ellenállás ponttól pontig (Rp):** $10^6 - 10^7$ Ohm
- » **Összetétel:** 98% poliészter 2% Vezetőképes szál
- » **Szövet tömege:** 115 g/m²

SZÍNES BETÉTEKHEZ

FL1 SZÖVET



CR10HI SZÖVET



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

FCF - **FL1** - **NB** / **O** **L**
stílus szövet szín bélé méret

A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Mellbőség	102	106	110	114	118	122	126	130	134
Hossz	62	65	68	71	74	77	80	83	83
Ujjhossz	55	57	59	61	63	65	67	67	68
Vállszélesség	42	43	44	45	46	47	48	49	49


Méret tűrés (Mosás előtt): 2%



Egyedi hímzett vagy szitázott
céglógó, felirat, egyedi
kialakítású ESD ruházat igénye
esetén is állunk rendelkezésére.

LEÍRÁS

1. Ujjhossz
2. Mellbőség
3. Hossz
4. Vállszélesség

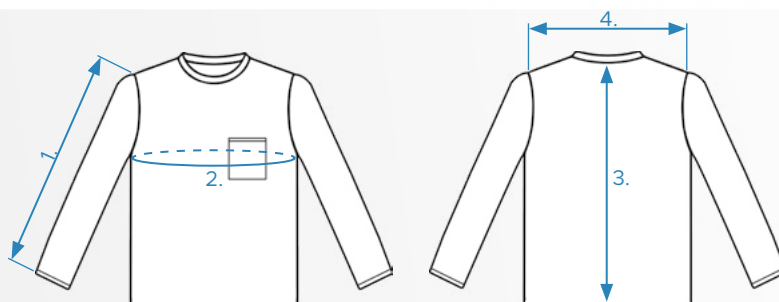

MOSÁSI UTASÍTÁS

Az ESD szövetekben használt vezetőképes karbonszálak nagyon érzékenyek a magas hőmérsékletre, lúgokra, savakra, öblítőkre (lágyítókra) és fehérítőkre. A nem megfelelő használat a karbonszálak sérülését okozhatja és az ESD ruházat elveszítheti ESD paramétereit, vagy azok jelentősen leromolhatnak. Ezért az ESD ruházat mosása nagy körültekintést igényel, kérjük az általunk gyártott ESD ruházati termékek esetében kövesse minden esetben a következő utasításokat:

FL1 SZÖVET ESETÉBEN

- i** A karbonszálak hosszú élettartamának megőrzése érdekében az ESD ruházat mosását bízva ipari mosodákra, akik tudják biztosítani az ellenőrzött, dokumentált mosási eljárásokat és környezetet!
- i** Mossa hideg vagy 40 °C (104 °F)-nál nem magasabb hőmérsékletű langyos vízben, semleges, folyékony mosószerrel!
- i** Ne használjon olyan mosószert és/vagy öblítőt, amely fehérítő és/vagy klórtartalmú!
- i** Fehérítők használata tilos! Öblítő, valamint magas lúgtartalmú vagy magas savtartalmú mosószer alkalmazása tilos!
- i** Vegytisztítani tilos!
- i** Szárítsa szabadban! Szárítógépben való szárítás tilos! Csak függesztve szárítsa centrifugálás után!
- i** Nem igényel vasalást, de, ha feltétlenül szükséges, maximum 110 °C-on (230 °F) vasalja, gőzölés nélkül!
- i** Minden ruhadarabot kifordítva mosson!
- i** Dezodor használata megromosíthatja a termék színét!
- i** Ha a szabadban szárítja a ruhákat, ne tegye ki őket közvetlen napfénynek!
- i** A cipzáraikat minden mosás előtt húzza fel!



GARANCIA

- ❗ A garancia kizárólag ellenőrzött és dokumentált ipari mosodai körülmények között történő mosás esetén érvényes és a szövet technikai adatai között megadott mosási ciklusra!
- ❗ Otthoni körülmények közötti mosás esetén a garancia érvényét veszti az adott termékekre nézve.
- ❗ A garancia az IEC 61340-4-9-2024 és ANSI/ESD STM2.1-2018 szabvány szerinti ESD paraméterekre és az esetleges varrási hibákra terjed ki kizárólag!
- ❗ A garancia nem terjed ki az adatlapon megadott esetleges tűréseken belüli méret és zsugorodási különbségekre!
- ❗ A ruházati termékek az EN ISO 3758:2023 szabvány alapján "Jelképekkel megadott kezelési útmutató"-val vannak ellátva.
- ❗ Ha a terméken szakszerűtlen beavatkozás lesz látható (pl. szálikihúzódság vagy kiszakadás), a reklamációt elutasíthatjuk.



A feltüntetett színekből gyártott termékek elérhetősége változó lehet. Aktuális várható szállítási idő, esetlegesen más igényelt szín ügyében kérjük egyeztessen munkatársainkkal!