

TECHNIKAI ADATLAP LKZ ESD T-SHIRT

KÖRNYAKAS, HOSSZÚ UJJÚ, ZSEBBEL



D és Tsa Bt. • 2600 Vác, Gálcsék u. 8-10. • Tel.: +36 27 502 555 • Fax: +36 27 200 835 • sales@destsa.hu • destsa.hu • dlb.hu



TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Unisex XS – 5XL
- » Környakas
- » Mellzseb ESD logóval

SZÖVET TULAJDONSÁGOK

- » ESD kötött szövet (Karbonszálal szövet)
- » **Kidolgozás:** Gyűrődésálló, Munkaruha
- » **Töltéslevezetési idő:** < 2 másodperc
- » Megfelel az IEC 61340-4-9-2024 és ANSI/ESD STM2.1-2018 szabványnak és ezeknek megfelelő elektromos paramétereit 40 ipari mosás után is megőrzi
- » Ipari mosásra kifejlesztve

TS15

- » **Összetétel:** 96% Pamut 4% Vezetőképes szál
- » **Szövet tömege:** 150 g/m²
- » **Ellenállás ponttól pontig (Rp):** 10⁶ - 10⁷ Ohm

EECO-TS15

- » **Összetétel:** 96% Pamut 4% Vezetőképes szál
- » **Szövet tömege:** 160 g/m²
- » **Ellenállás ponttól pontig (Rp):** < 10⁹ Ohm

TS16

- » **Összetétel:** 96% Pamut 4% Vezetőképes szál
- » **Szövet tömege:** 210 g/m²
- » **Ellenállás ponttól pontig (Rp):** 10⁶ - 10⁷ Ohm

PS21


- » **Összetétel:** 47% Poliészter 50% Pamut 3% Vezetőképes szál
- » **Szövet tömege:** 210 g/m²
- » **Ellenállás ponttól pontig (Rp):** 10⁶ - 10⁷ Ohm

EECO-PS21

- » **Összetétel:** 48% Pamut 48% Poliészter, 4% Vezetőképes szál
- » **Szövet tömege:** 215 g/m²
- » **Ellenállás ponttól pontig (Rp):** < 10⁹ Ohm




TS15 SZÖVET

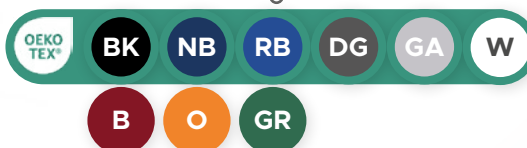

TS16 SZÖVET



EECO-TS15 SZÖVET

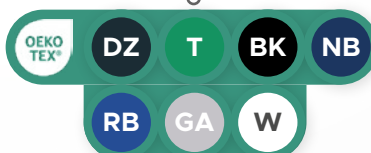

PS21 SZÖVET



EECO-PS21 SZÖVET



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

LKZ - **TS15** - **GA** **L**
stílus szövet szín méret

A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



LKZ ESD T-SHIRT

KÖRNYAKAS, HOSSZÚ UJJÚ, ZSEBBEL

D és Tsa Bt. • 2600 Vác, Gálcsék u. 8-10. • Tel.: +36 27 502 555 • Fax: +36 27 200 835 • sales@destsa.hu • destsa.hu • dlb.hu

Az általunk megadott méretek mosás előtti értékeket jelölnek!

MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Ujjhossz	51,5	53	57	61	63	65	67	67	68
Hossz	63	66	69	72	75	78	81	84	87
Mellbőség	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Vállszélesség	41	43	45	47	49	51	54	57	60



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.

Mérettolerancia (mosás előtt): 2%

Javasoljuk, hogy méretvételt mosás után végezzenek!




A lenti mérettáblázat mosás előtti méreteket tartalmaz.

Mosás után 8-10%-os zsugorodással kell kalkulálni a szélességre vonatkozóan (főként mell méret).

LEÍRÁS

1. Ujjhossz
2. Mellbőség
3. Hossz
4. Vállszélesség

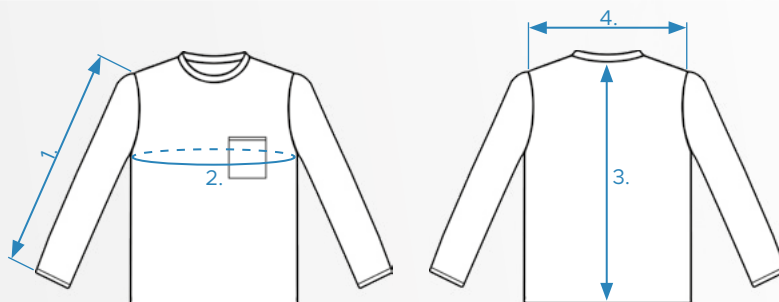

MOSÁSI UTASÍTÁS

Az ESD szövetekben használt vezetőképes karbonszálak nagyon érzékenyek a magas hőmérsékletre, lúgokra, savakra, öblítőkire (lágyítókra) és fehérítőkire. A nem megfelelő használat a karbonszálak sérülését okozhatja és az ESD ruházat elveszítheti ESD paramétereit, vagy azok jelentősen leromolhatnak. Ezért az ESD ruházat mosása nagy körültekintést igényel, kérjük az általunk gyártott ESD ruházati termékek esetében kövesse minden esetben a következő utasításokat:

TS15, EECO-TS15, TS16, PS21, EECO-PS21 SZÖVETEK ESETÉBEN

- i** Kötétt szövetek esetében javasoljuk, hogy méretvételt mosás után végezzenek! Ezen szövetekből készült termékek esetében a mérettáblázatokban általunk megadott méretek mosás előtti értékeket jelölnek!
- i** Javasoljuk, hogy a ruházat töltésselvezetési képességének hosszútávú megőrzése érdekében a mosási és szárítási folyamatokat bízsa ipari mosodára, ahol tudják biztosítani a szükséges technológiai folyamatokat, feltételeket (dokumentált mosási eljárások és megfelelő környezetet)! A kapcsolódó tisztítási folyamatok igazodjanak a termék használati helyén alkalmazott gyártástechnológiához (pl. tisztatéri elvárásokhoz)!
- i** Amennyiben az alkalmazott gyártástechnológia nem követel különleges tisztítási folyamatokat, akkor a mosás történjen hideg vagy 40 °C (104 °F)-nál nem magasabb hőmérsékletű, semleges PH-jú langyos vízben, semleges (folyékony) mosószerrel! Nem szükséges és nem javasolt a ruházat vasalása. Amennyiben a felhasználó mégis vasaltatná a ruházatot, akkor az maximum 110 °C (230 °F)-on, gőzölés nélkül történjen!
- i** Fehérítők használata tilos! Öblítő, valamint magas lúgtartalmú vagy magas savtartalmú mosószer alkalmazása tilos! Ne használjon fehérítő és/vagy klórtartalmú mosószert és/vagy öblítőt!
- i** Parfümök, dezodorok használata tilos, mivel azok megrongálhatják, roncsolhatják a termék szövetét és színét!
- i** Vegytisztítani tilos!
- i** Szárítógépben való szárítás tilos!
- i** Minden ruhadarabot kifordítva mosson!
- i** Közvetlen UV sugárzásnak ne tegye ki a ruházatot!
- i** A cipzárokat minden mosás előtt húzza fel!



GARANCIA

- ❗ A garancia kizárólag ellenőrzött és dokumentált ipari mosodai körülmények között történő mosás esetén érvényes és a szövet technikai adatai között megadott mosási ciklusra!
- ❗ Otthoni körülmények közötti mosás esetén a garancia érvényét veszti az adott termékekre nézve.
- ❗ A garancia az IEC 61340-4-9-2024 és ANSI/ESD STM2.1-2018 szabvány szerinti ESD paraméterekre és az esetleges varrási hibákra terjed ki kizárólag!
- ❗ A garancia nem terjed ki az adatlapon megadott esetleges tűréseken belüli méret és zsugorodási különbségekre!
- ❗ A ruházati termékek az EN ISO 3758:2023 szabvány alapján "Jelképekkel megadott kezelési útmutató"-val vannak ellátva.
- ❗ Ha a terméken szakszerűtlen beavatkozás lesz látható (pl. szálikihúzódság vagy kiszakadás), a reklamációt elutasíthatjuk.



A feltüntetett színekből gyártott termékek elérhetősége változó lehet. Aktuális várható szállítási idő, esetlegesen más igényelt szín ügyében kérjük egyeztessen munkatársainkkal!