



TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Unisex XS – 5XL
- » Polár belső béléssel
- » Vízlepergető külső réteggel
- » ESD logóval az ujjon
- » Két oldalzsebbel
- » Rejtett cipzáras

SZÖVET TULAJDONSÁGOK

- » ESD szövött szövet (Karbonszálas szövet 5 mm rácsozatban)
- » Vízlepergető szövet, kültéri használatra is
- » Tisztatéri szövet 10 000-es osztály, ISO 7
- » **Összetétel:** 98% Poliészter 2% Vezetőképes szál
- » **Szövet tömege:** 115 g/m²
- » **Kidolgozás:** Gyűrődésálló, Munkaruha
- » **Ellenállás ponttól pontig (Rp):** 10⁶ - 10⁷ Ohm
- » **Töltéslevezetési idő:** < 2 másodperc
- » Megfelel az IEC 61340-4-9-2024 és ANSI/ESD STM2.1-2018 szabványnak és ezeknek megfelelő elektromos paramétereit 50 ipari mosás után is megőrzi
- » Ipari mosásra kifejlesztve

WC10 SZÖVET

NB



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

WJ - **WC10** - **NB** **L**
stílus szövet szín méret

A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik



MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Mellbőség	124	128	132	136	140	144	148	152	156
Ujjhossz	62	63	64	65	68	68	69	69	70
Hossz	78	79	80	81	82	83	84	85	86


Méret tűrés (Mosás előtt): 2%



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.

LEÍRÁS

1. Ujjhossz
2. Mellbőség
3. Hossz
4. Vállszélesség

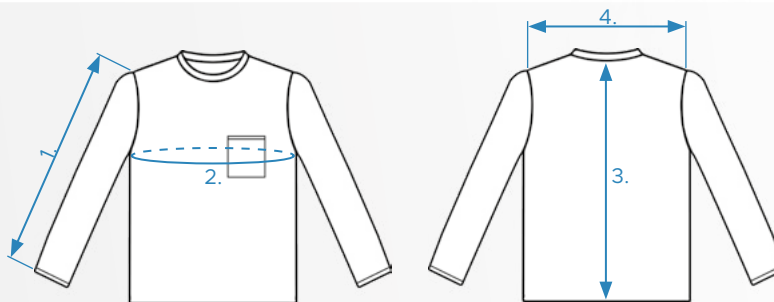

MOSÁSI UTASÍTÁS

Az ESD szövetekben használt vezetőképes karbonszálak nagyon érzékenyek a magas hőmérsékletre, lúgokra, savakra, öblítőkre (lágýtókra) és fehérítőkre. A nem megfelelő használat a karbonszálak sérülését okozhatja és az ESD ruházat elveszítheti ESD paramétereit, vagy azok jelentősen leromolhatnak. Ezért az ESD ruházat mosása nagy körültekintést igényel, kérjük az általunk gyártott ESD ruházati termékek esetében kövesse minden esetben a következő utasításokat:

WC10 SZÖVET ESETÉBEN

- i** A karbonszálak hosszú élettartamának megőrzése érdekében az ESD ruházat mosását bízza ipari mosodákra, akik tudják biztosítani az ellenőrzött, dokumentált mosási eljárásokat és környezetet!
- i** Mossa hideg vagy 40 °C (104 °F)-nál nem magasabb hőmérsékletű langyos vízben, semleges, folyékony mosószerrel!
- i** Ne használjon olyan mosószert és/vagy öblítőt, amely fehérítő és/vagy klórtartalmú!
- i** Fehérítők használata tilos! Öblítő, valamint magas lúgtartalmú vagy magas savtartalmú mosószer alkalmazása tilos!
- i** Vegytisztítani tilos!
- i** Szárítsa szabadban és/vagy kímélő programmal (alacsony hőmérséklet, maximum 50 °C (120 °F)) dobos szárítással!
- i** Nem igényel vasalást, de, ha feltétlenül szükséges, maximum 110 °C-on (230 °F) vasalja, gőzölés nélkül!
- i** Minden ruhadarabot kifordítva mosson!
- i** Dezodor használata megrongálhatja a termék színét!
- i** Ha a szabadban szárítja a ruhákat, ne tegye ki őket közvetlen napfénynek!
- i** A cipzárokat minden mosás előtt húzza fel!



GARANCIA

- ❗ A garancia kizárólag ellenőrzött és dokumentált ipari mosodai körülmények között történő mosás esetén érvényes és a szövet technikai adatai között megadott mosási ciklusra!
- ❗ Otthoni körülmények közötti mosás esetén a garancia érvényét veszti az adott termékekre nézve.
- ❗ A garancia az IEC 61340-4-9-2024 és ANSI/ESD STM2.1-2018 szabvány szerinti ESD paraméterekre és az esetleges varrási hibákra terjed ki kizárólag!
- ❗ A garancia nem terjed ki az adatlapon megadott esetleges tűréseken belüli méret és zsugorodási különbségekre!
- ❗ A ruházati termékek az EN ISO 3758:2023 szabvány alapján "Jelképekkel megadott kezelési útmutató"-val vannak ellátva.
- ❗ Ha a terméken szakszerűtlen beavatkozás lesz látható (pl. szálikihúzódság vagy kiszakadás), a reklamációt elutasíthatjuk.



A feltüntetett színekből gyártott termékek elérhetősége változó lehet. Aktuális várható szállítási idő, esetlegesen más igényelt szín ügyében kérjük egyeztessen munkatársainkkal!