

◉ N-KK01 - ESD SZÖVET

◉ TULAJDONSÁGOK


- » ESD szövött szövet (Karbonszálas szövet 5 mm rácsozatban)
- » **Összetétel:** 74% Poliészter 24% Pamut 2% Vezetőképes szál
- » **Szövet tömege:** 125 g/m²
- » **Kidolgozás:** Gyűrődésálló, Munkaruha
- » **Ellenállás ponttól pontig (Rp):** 10⁶ - 10⁷ Ohm
- » **Töltéslevezetési idő:** < 2 másodperc
- » Megfelel az IEC 61340-4-9-2024 és ANSI/ESD STM2.1-2018 szabványnak és ezeknek megfelelő elektromos paramétereit 50 ipari mosás után is megőrzi
- » Ipari mosásra kifejlesztve

! Gépi mosás esetén max. 40°C
Vasalás max. 110°C
Savak és lúgok használata tilos!
Dobos szárítás kímélő programmal (alacsony hőmérséklet, maximum 50°C)
Fehérítő használata tilos!



◉ SZÍNEK

Fekete (BK), Sötétzöld (DZ), Sötétszürke (DG), Szürke (GA), Világosszürke (LG), Fehér (W), Navy kék (NB), Royal kék (RB), Világoskék (LB), Mentazöld (MG), Világoszöld (LE), Bordó (B), Piros (R), Narancssárga (O), Sárga (Y), Világos rózsaszín (LPK)

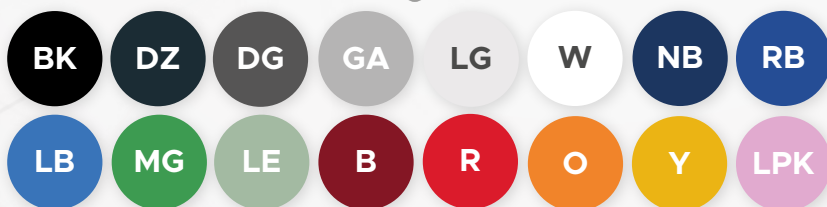

A szövetekből készült termékeink színárnyalata szállítmányonként eltérő lehet.



A feltüntetett színekből gyártott termékek elérhetősége változó lehet. Aktuális várható szállítási idő, esetlegesen más igényelt szín ügyében kérjük egyeztessen munkatársainkkal!

A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik

